

# Low Cost 低コスト

1本あたりの単価は業界最安値に挑戦

## ECO 環境に優しい

従来の蛍光灯は、中に水銀蒸気が入っているため割れると水銀蒸気が大気中に飛散します。  
LED蛍光灯は環境に害するものを使用しておらず、CO<sub>2</sub>排出量が約90%削減されます。

## Less UV 紫外線が少ない

LED蛍光灯は紫外線が少ないので  
オフィスで頑張るOLのお肌に優しい照明です。  
虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないため、  
虫が寄りにくくなり灯具清掃の手間が省けます。

## Long Life 長寿命

平均約5万時間。寿命切れによる電球交換の必要がなくなり、  
高いところや狭いところでの取付け手間が省けます。  
LEDはON/OFFに強いため、  
頻繁なスイッチの入/切による長寿命への影響はありません。

## Save Electricity 省エネ

消費電力2分の1なのに明るさは従来の蛍光灯と同様  
電気料金1kwh¥24、1週間（月～土）、毎日12時間、一年52週間を使用条件として計算すると  
1,976円（年間）が節約できます。

## Camera Flicker Free カメラフリッカーフリー

高性能小型スイッチング電源を採用しているため、  
交流を直流に変えて点灯しているため、ちらつきがまったくありません。



# 色温度

電球色



3200K

白色



4200K

昼白色



5200K



昼光色



6200K

仕様	20 型	40 型	40 型調光タイプ
型番	BT-10F	BT-18F	BT-18DF
定格電圧	85V-265V 50/60Hz	85V-265V 50/60Hz	85V-265V 50/60Hz
消費電力	10W	18W	18W
全光束	780lm	1450lm	1450lm
調光	不可	不可	0-100% スムーズ調光可
定格寿命	50000 時間	50000 時間	50000 時間
演色 Ra	>78	>78	>78
操作温度	-20℃ to 50℃	-20℃ to 50℃	-20℃ to 50℃
製品寸法	600×26×28mm	1200×26×28mm	1200×26×28mm
重量	250 g	450 g	450 g
定価	¥4, 800	¥8, 000	¥10, 000

LED蛍光灯を設置する場合  
簡単な初期工事が必要です。

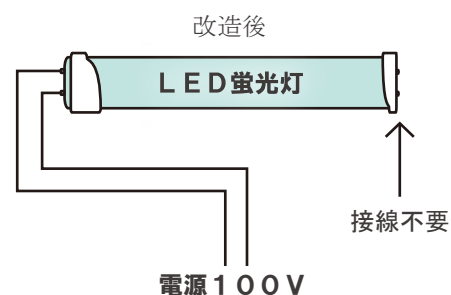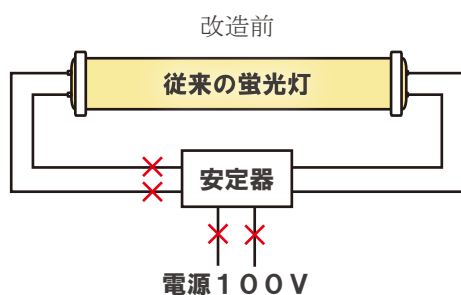

## LED電球シリーズ

### LED電球 (LEDチップ: EPISTAR)



ソケット: E-26  
50W 相当  
電球色



ソケット: E-26  
50W 相当  
白色

### LEDスポット (LEDチップ: EPISTAR)

調光可



LED球: 3個  
ソケット: MR16  
配光: 30度  
消費電力: 5.5W  
電球色



LED球: 3個  
ソケット: E-17  
配光: 45度  
消費電力: 4W  
電球色



LED球: 7個  
ソケット: E-26  
配光: 45度  
消費電力: 7W  
電球色

調光可



LED球: 12個  
ソケット: E-26  
配光: 45度  
消費電力: 16W  
電球色